

ISTRUZIONI DI PULIZIA

La parte esteriore di FENIX NTM® è ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie ed è caratterizzata da una superficie trattata con resine acriliche di nuova generazione, indurite e fissate attraverso il processo di Electron Beam Curing. Con una bassa riflessione della luce, la sua superficie è estremamente opaca, anti impronte digitali e piacevolmente soft touch. Oltre alle sue principali caratteristiche, come la riparabilità dei micrograffi, questo materiale innovativo si contraddistingue per proprietà specifiche che agevolano i normali processi di pulitura e non richiedono particolari manutenzioni: estrema facilità di pulizia, alto abbattimento della carica batterica e proprietà antimuffa, grande resistenza allo strofinamento, ai graffi e all'abrasione, così come ai solventi acidi e ai reagenti di uso domestico.

PRECAUZIONI GENERALI

Per ottenere i migliori risultati nella pulizia di FENIX NTM, è sempre bene ricordare alcune precauzioni:

- benché molto resistente, la superficie di FENIX NTM non deve comunque mai essere trattata con prodotti contenenti sostanze abrasive, spugne abrasive o strumenti non adatti, come carta vetrata o paglietta;
- sono da evitare prodotti con forte contenuto acido o molto alcalini perché potrebbero macchiare la superficie;
- quando si usano solventi, il panno utilizzato deve essere perfettamente pulito in modo da non lasciare aloni sulla superficie di FENIX NTM. Gli eventuali segni possono comunque essere rimossi sciacquando con acqua calda e asciugando;
- evitare i lucidanti per mobili e, in genere, i detergenti contenenti cere perché sulla superficie compatta di FENIX NTM tendono a formare uno strato appiccicoso a cui aderisce lo sporco.


Tipo di sporco



Sciroppo, succo di frutta, marmellata, liquori, latte, tè, caffè, vino, sapone, inchiostro.



Prodotto di pulizia consigliato

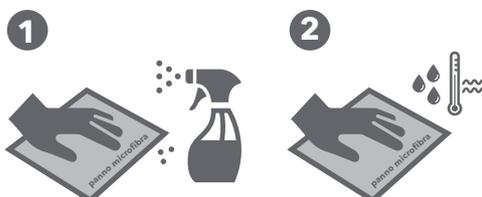

1. RIMUOVERE le macchie con uno sgrassatore con l'aiuto di un panno in microfibra.

2. RISCIAQUARE con l'aiuto di un panno in microfibra e acqua tiepida.



Grassi animali e vegetali, salse, sangue secco, uova, nero fumo, gelatina, colle vegetali e viniliche, residui organici, gomma arabica.



1. RIMUOVERE con carta assorbente.

2. RIMUOVERE le macchie con uno sgrassatore con l'aiuto di un panno in microfibra.

3. RISCIAQUARE con l'aiuto di un panno in microfibra e acqua tiepida.



Lacche per capelli, oli vegetali, biro e pennarelli, cera, fondo tinta e ciprie grasse, aloni residui di solventi, smalti per unghie, spruzzi di lacche, olio di lino, pitture sintetiche a olio, colle neopreniche, tracce di silicone, residui di calcare.



1. RIMUOVERE le macchie con carta assorbente e acetone (solvente per unghie).

2. PULIRE con uno sgrassatore con l'aiuto di un panno in microfibra.

3. RISCIAQUARE con l'aiuto di un panno in microfibra e acqua tiepida.



MANUTENZIONE

L'utilizzo della spugna magica è raccomandato, quando necessario, per la corretta rigenerazione del materiale.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA


La superficie di FENIX NTM[®] deve essere pulita con regolarità ma non richiede una manutenzione particolare: è sufficiente un panno umido, con acqua calda o detersivi. Sono ben tollerati tutti i normali prodotti detersivi o disinfettanti domestici. È consigliabile l'uso di una spugna magica per la normale pulizia e manutenzione della superficie.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

In presenza di tracce di sporco non rimovibili con normali detersivi domestici, a causa della topografia irregolare della superficie di FENIX NTM e la sua estrema chiusura, consigliamo per la pulizia l'utilizzo di solventi aromatici non aggressivi (acetone). In caso di presenza di micrograffi, si prega di seguire le istruzioni per la riparazione della superficie riportate nelle schede specifiche.


CONSIGLI DI MANUTENZIONE

L'utilizzo della spugna magica è raccomandato, quando necessario, per la corretta rigenerazione del materiale.

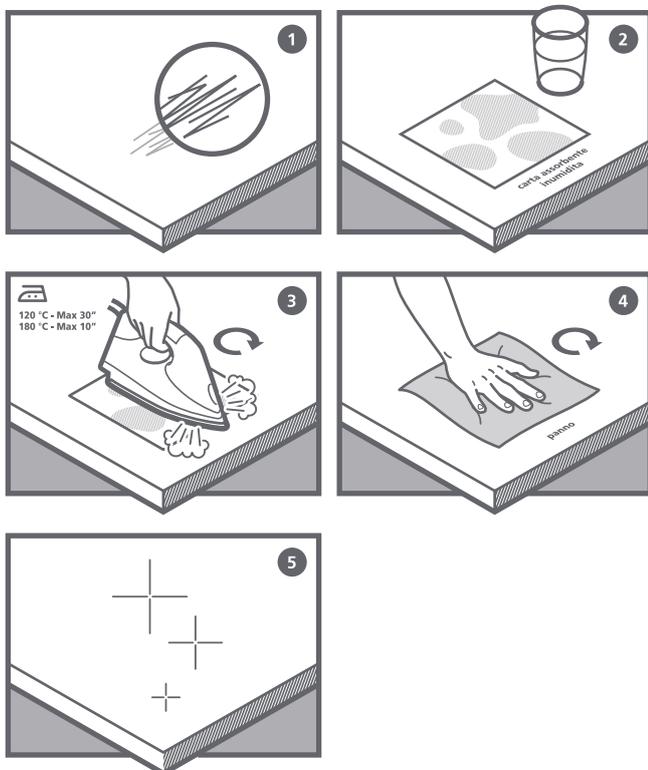

Istruzioni per la manutenzione FERRO DA STIRO

1. Difettosità superficiale dovuta a micro graffiature.
2. Posizionare sulla zona con micro graffi la carta assorbente inumidita.
3. Posizionare la fonte di calore (piastra riscaldata) sulla superficie da rigenerare, evitando di lasciare la piastra per oltre 10 secondi in posizione statica sullo stesso punto.
4. Risciacquare la zona riparata con acqua tiepida e panno in microfibra.
5. Superficie rigenerata.

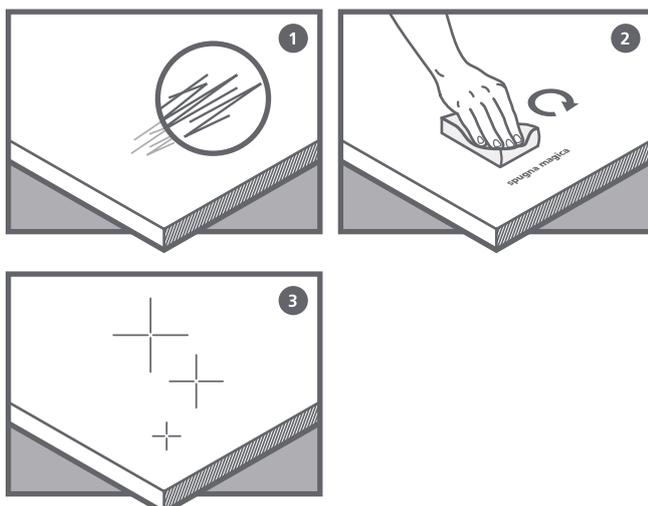

Istruzioni per la manutenzione SPUGNA MAGICA

1. Difettosità superficiale dovuta a micro graffiature.
2. Utilizzo della spugna magica asciutta o inumidita strofinando la zona con difettosità.
3. Superficie rigenerata.